

### Électricité

Tension secteur : 230 V AC, fréquence d'entrée 50 Hz  
 Puissance nominale : 1600 W  
 Type de moteur : Moteur numérique Dyson, à reluctance commutée, sans balais  
 Vitesse de rotation du moteur : 88 000 tours/minute  
 Résistance : aucune  
 Puissance en veille : 1 W  
 Consommation d'énergie par séchage : 0,0044 kWh

### Composition

Coque en aluminium moulé sous pression, revêtement antibactérien et anti-vandalisme sur toutes les surfaces externes  
 Finition : gris métallisé, vernis  
 Plastiques et caoutchoucs extérieurs imprégnés d'additifs anti-microbiens  
 Dos de l'appareil et équerre de fixation en acier galvanisé  
 Vis extérieures étanches type T30  
 Protection contre les jets d'eau - Indice IPX5

### Niveau de filtration

Filtre HEPA H12 permanent  
 Filtration des particules : 99,5% à la MPPS de  $0,15\ \mu$ , selon la norme EN1822  
 Filtration des bactéries : 99,9%

### Fonctionnement

Activation par détection infrarouge, sans contact avec l'appareil  
 Temps de séchage : 10 secondes (mesuré selon la méthode définie par le protocole P335 de NSF - National Sanitation Foundation)  
 Temps avant arrêt automatique (sécurité antivandalisme) : 30 secondes  
 Vitesse de l'air : 640 km/h  
 Flux d'air : 37 l/s  
 Puissance sonore : 85 dB(A)

### Logistique

Référence : 14059-01  
 Poids appareil : 14,5 kg  
 Poids emballé : 17,5 kg  
 Dimensions emballé : 740 x 365 x 315 mm  
 Palettisation : 9 unités  
 Type de palette : EURO (1200 x 800 mm)  
 Code barre unitaire : 5025155006962

### Garantie

1 an sur la main d'œuvre, 5 ans (ou 350 000 utilisations) sur les pièces

### Certification Produit

UE - approbation TÜV GS pour IEC/EN60335-1 et IEC/EN60335-2-23  
 Conforme à la directive EMC pour EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3


Hauteurs d'installation recommandées (distance au sol)	Hommes	Femmes	Enfants/ Handicapés
x Haut de l'appareil	1050 mm	975 mm	875 mm
y Equerre de fixation	990 mm	915 mm	815 mm
z Bas de l'appareil	408 mm	333 mm	233 mm

### Matériaux


Plastique : ABS, polyuréthane, polypropylène, BMC, PTFE  
 Caoutchouc : Styrène, butadiène, EPDM  
 Métal : Aluminium moulé sous pression, acier, cuivre, zinc, noyaux de ferrite  
 Autres : Revêtement poudre, laque, verre, papier de verre, fibres synthétiques, adhésif haute température en laine de verre

Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
[www.dysonairblade.fr](http://www.dysonairblade.fr) [www.dysonairblade.be](http://www.dysonairblade.be)  
[www.dysonairblade.ch](http://www.dysonairblade.ch)

SCHEMA DU DOS DE L'APPAREIL

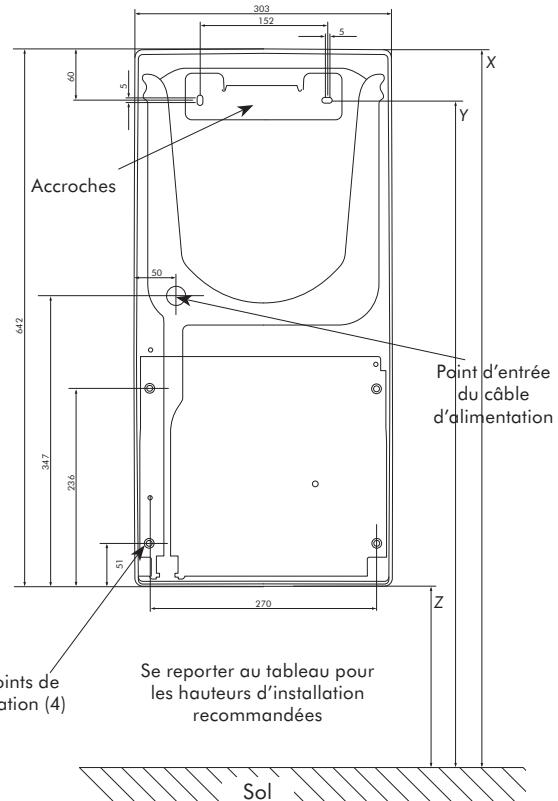

SCHEMA DE CÔTÉ

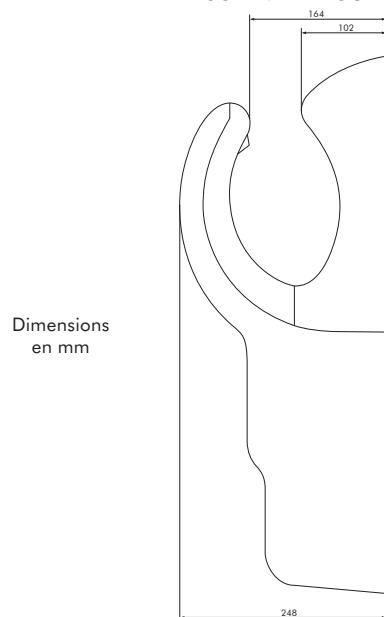

### Electricité

Tension secteur : 230 V AC, fréquence d'entrée 50 Hz  
 Puissance nominale : 1600 W  
 Type de moteur : Moteur numérique Dyson, à reluctance commutée, sans balais  
 Vitesse de rotation du moteur : 88 000 tours/minute  
 Résistance : aucune  
 Puissance en veille : 1 W  
 Consommation d'énergie par séchage : 0,0044 kWh

### Composition

Coque en polycarbonate-ABS, surfaces externes imprégnées d'additif antimicrobien  
 Finition : gris métallisé, vernis  
 Plastiques et caoutchoucs extérieurs imprégnés d'additifs anti-microbiens  
 Dos de l'appareil et équerre de fixation en acier galvanisé  
 Vis extérieures étanches type T30  
 Protection contre les jets d'eau - Indice IPX5

### Niveau de filtration

Filtre HEPA H12 permanent  
 Filtration des particules : 99,5% à la MPPS de  $0,15\mu$ , selon la norme EN1822  
 Filtration des bactéries : 99,9%

### Fonctionnement

Activation par détection infrarouge, sans contact avec l'appareil  
 Temps de séchage : 10 secondes (mesuré selon la méthode définie par le protocole P335 de NSF - National Sanitation Foundation)  
 Temps avant arrêt automatique (sécurité antivandalisme) : 30 secondes  
 Vitesse de l'air : 640 km/h  
 Flux d'air : 37 l/s  
 Puissance sonore : 85 dB(A)

### Logistique

Référence : 13965-01  
 Poids appareil : 10 kg  
 Poids emballé : 13 kg  
 Dimensions emballé : 740 x 360 x 310 mm  
 Palettisation : 9 unités  
 Type de palette : EURO (1200 x 800 mm)  
 Code barre unitaire : 5025155007242

### Garantie

1 an sur la main d'œuvre, 5 ans (ou 350 000 utilisations) sur les pièces

### Certification Produit

UE - approbation TÜV GS pour IEC/EN60335-1 et IEC/EN60335-2-23  
 Conforme à la directive EMC pour EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Hauteurs d'installation recommandées (distance au sol)	Hommes	Femmes	Enfants/ Handicapés
x Haut de l'appareil	1050 mm	975 mm	875 mm
y Equerre de fixation	990 mm	915 mm	815 mm
z Bas de l'appareil	387 mm	312 mm	212 mm


### Matériaux

Plastique : ABS, PC/ABS, PC, PP(+PPGF et PPTF), PET-TS thermoformé (BMC/DMC) et PEEK  
 Caoutchouc : EPDM, SBR et NR (caoutchouc nitrile)  
 Métal : Acier inoxydable, acier galvanisé, alliage de zinc moulé sous pression et laiton


Pour plus d'informations, rendez-vous sur

[www.dysonairblade.fr](http://www.dysonairblade.fr) [www.dysonairblade.be](http://www.dysonairblade.be)  
[www.dysonairblade.ch](http://www.dysonairblade.ch)

### SCHEMA DU DOS DE L'APPAREIL

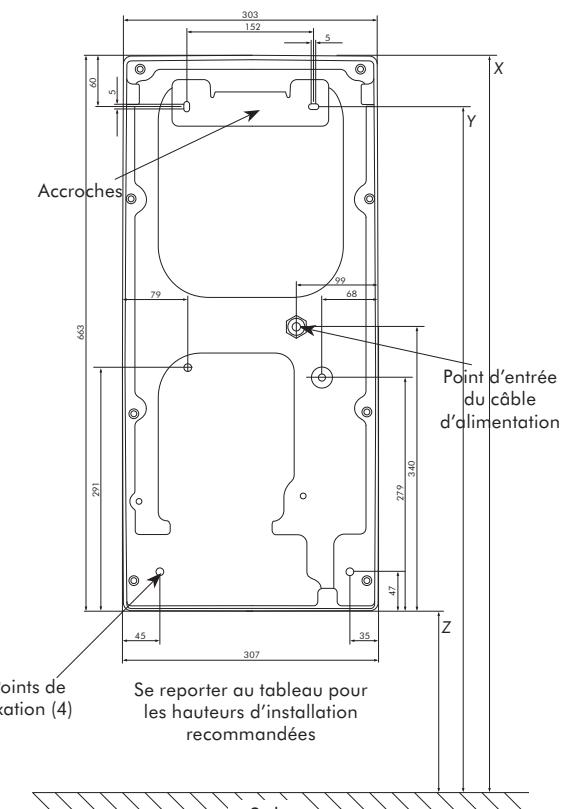

### SCHEMA DE CÔTÉ

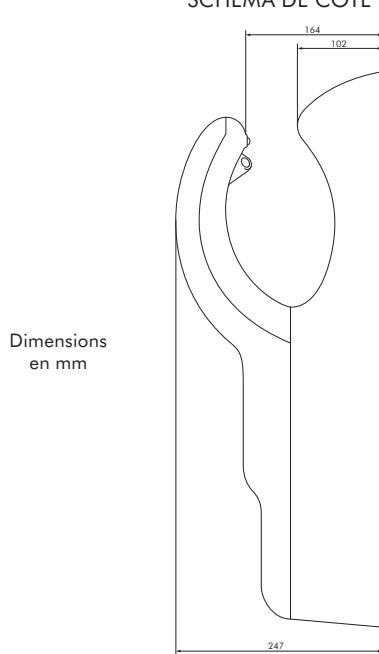

GreenSpec<sup>®</sup>  
LISTED  
[www.GreenSpec.com](http://www.GreenSpec.com)



TESTED. CERTIFIED. HYGENIC.